


## Télécommande rotative Dimmer/CCT murale et portative - MiBoxer K1 - Noir

IP20

3 ans

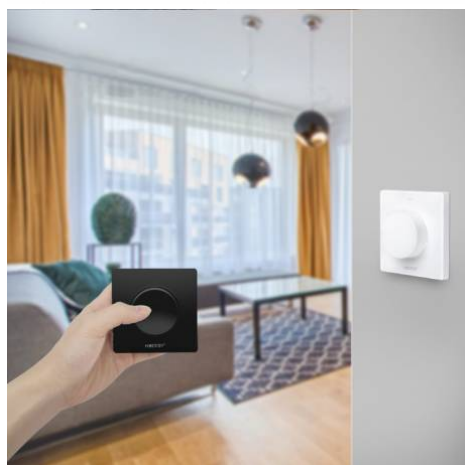

Télécommande rotative pour variation de ruban LED monocolore ou CCT (température de couleur réglable de blanc chaud à blanc froid) .

Couleur : Noir (existe aussi en blanc ) - Fonctionne avec une pile CR2032 (non fournie, disponible en cliquant ici ) - 86mm x 86mm x 27mm - MiBoxer K1.

Les plus du produit :

- Télécommande magnétique sur support mural ;
- Longue portée de 30 mètres ;
- Permet de piloter un ou plusieurs contrôleur(s) Dimmer ou CCT .
- Multifonction : allumage, extinction, réglage de l'intensité lumineuse et de la température de couleur.

Cette télécommande est idéale pour créer des ambiances en jouant sur l'intensité lumineuse de votre ruban LED ainsi que sur la température de couleur 'CCT' (nécessite un ruban blanc chaud + froid).

Garantie : 3 ans.

### Informations complémentaires :

Très pratique, la télécommande MiBoxer K1 permet de gérer votre éclairage dans un rayon de 30 mètres sans passer de fils électriques ni faire de trou dans le mur. Elle se positionne sur son support mural magnétique pour une utilisation comme interrupteur mural. Détachable, elle permet également de s'utiliser comme une télécommande portable.

Grâce à la fonction variateur, réglez l'intensité lumineuse de vos rubans LED selon l'ambiance recherchée ! Cette télécommande 'Color Control Température' (CCT) permet également de modifier la température de couleur des rubans 'CCT' du blanc chaud jusqu'au blanc froid.

Pour créer différentes zones lumineuses au sein de votre intérieur, optez pour plusieurs contrôleurs et télécommandes MiBoxer ou bien choisissez parmi nos télécommandes 4 zones ou 8 zones.

Découvrez également le modèle MiBoxer K1 en blanc ainsi que le reste de notre gamme d'accessoires de commande pour ruban LED.

### Compatibilité:

La télécommande MiBoxer K1 permet de faire varier les rubans LED monocouleur et les rubans LED CCT Blanc Pur + Blanc Chaud grâce à une large gamme de contrôleurs, parmi lesquels :

- les contrôleurs 'Dimmer' d'intensité lumineuse : FUT036
- les contrôleurs 'Dimmer' + température de couleur 'CCT' : FUT035
- le contrôleur Wi-Fi : MiBoxer WL5

Fonctionne avec une pile CR2032 (non fournie, disponible en cliquant ici)

### Aide au branchement:

Afin de faciliter la conception de vos projets en ruban LED, LED a créé une page complètement dédiée aux différents types de branchements possible, disponible en

cliquant ici. D'autres configurations sont possibles, n'hésitez pas à nous soumettre vos besoins par email.

#### Procédure d'appairage:

- 1) Éteignez le ruban LED pendant au moins 10 secondes puis rallumez-le.
- 2) Appuyez 3 fois sur le bouton 'ON' pendant les 3 premières secondes d'allumage du ruban via le contrôleur.
- 3) Le ruban clignote lentement 3 fois pour indiquer la réussite de l'appairage.

#### Procédure de dissociation :

- 1) Éteignez le ruban LED pendant au moins 10 secondes puis rallumez-le.
- 2) Appuyez 5 fois sur le bouton 'ON' pendant les 3 premières secondes d'allumage du ruban via le contrôleur.
- 3) Le ruban clignote rapidement 10 fois pour indiquer la réussite de la dissociation.



## Une télécommande, deux utilisations

Variateur d'intensité lumineuse  
Variateur de température de couleur (nécessite un ruban CCT)



La vie devrait être plus facile et pratique

## Interrupteur variateur rotatif

Gestion de la température de couleur et de la luminosité.  
Interrupteur mural magnétique détachable : distance maximum 30m



## Une télécommande, deux utilisations

Variateur d'intensité lumineuse  
Variateur de température de couleur (nécessite un ruban CCT)

## Réglez la luminosité

Grâce à une simple rotation du bouton, ajustez la luminosité.  
Garantie sans scintillement ni coupure



## Passez du blanc chaud au blanc froid rapidement

Ajustez la température de couleur (2700K ~ 6500K),  
choisissez votre ambiance



## CARACTÉRISTIQUES :

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Indice de Protection                  | IP20   |
| Diamètre (en mm)                      | 70 mm  |
| Poids net (en kg)                     | 0.07 kg  |
| Conformité                            | CE - RoHS - UKCA                                 |
| Organisme de collecte et de recyclage | Ecosystem  |
| Matière / Finition                    | Noir   |
| Alimentation électrique               | 3V (2 piles AAA non fournies)                    |
| Température de fonctionnement         | -10°C / +40°C                                    |
| Hauteur totale avec support (en mm)   | 24 mm  |
| Type de fixation                      | Adhésif double face                              |
| Transmission                          | radio (2.4 GHz)                                  |
| Portée d'émission ou réception        | ~30m   |
| Pour couleurs de ruban                | 1 ou 2 couleurs (monochrome, Blancs chaud & pur) |
| Forme                                 | Carré  |
| Garantie                              | 3 ans  |

*Dernière mise-à-jour: 19 février 2024*