

Interrupteur Wi-Fi Tuya 230V Miboxer - WL- SW1 - 10A

100 V

3 ans



L'interrupteur connecté Wi-Fi MiBoxer, permet de commander/ajouter des points de commande sans fil et sans travaux, pour vos divers équipements électriques jusqu'à 10A.

Le plus du produit :

- Contrôlez vos éclairages depuis votre smartphone, votre interrupteur, votre télécommande MiBoxer et votre assistant vocal;
- Utilisation à distance via l'application Tuya Smart ou Smart Life sur votre smartphone même lorsque vous n'êtes pas chez vous ;
- Adapté à votre installation existante, bouton poussoir ou interrupteur ;
- Nombreuse fonctionnalités pratiques (Réglage du temps, fonction minuterie multiple, sécurité enfant...).

Ce module Wi-Fi Tuya intelligent vous permettra de commander, une porte de garage, une ventilation, un éclairage, un chauffage ou toute sorte d'appareil électronique filaire 230V jusqu'à 2300 Watts.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Le télérupteur WiFi 230V MiBoxer compatible Tuya - Alexa - Google Home

Ce télérupteur connecté MiBoxer est un dispositif qui vous offre la possibilité de gérer vos équipements électriques ou éclairage 230V jusqu'à 10A (Soit 2300 watts maximum) de manière intelligente et flexible. Sa connectivité Wi-Fi et les applications smartphone gratuites telles que 'Tuya smart' ou 'Smart Life' vous permettent de contrôler votre maison depuis n'importe quel endroit.


Ce télérupteur MiBoxer est un module qui vous offre la possibilité de gérer vos équipement électriques où que vous soyez.

Les modes disponibles :

- Compte à rebours : Permet de définir un temps après lequel l'appareil s'allumera ou s'éteindra automatiquement ;
- Programmation d'allumage et d'extinction : Définir des horaires spécifiques pour allumer ou éteindre automatiquement l'appareil ;
- Alternance : Alternance programmée d'allumage et d'extinction pour une période donnée, par exemple éteindre pendant 30 minutes puis allumer pendant 60 minutes en boucle ;
- Système aléatoire : Active et désactive l'appareil à des moments aléatoires pour simuler une présence dans le domicile ;
- Minuterie : Définir une durée après laquelle l'appareil s'éteindra automatiquement, utile pour des périodes d'utilisation limitée ;
- Automatisation d'extinction : Éteindre automatiquement l'appareil après une durée d'inactivité prédéfinie.

De plus, les applications Tuya et Smart Life vous permettent également de :

- Amazon Alexa et Google Home : Permettent le contrôle vocal de l'éclairage connecté via Tuya et Smart Life, incluant allumer/éteindre, régler la luminosité et changer de couleur, ainsi que la création de routines automatisées pour une

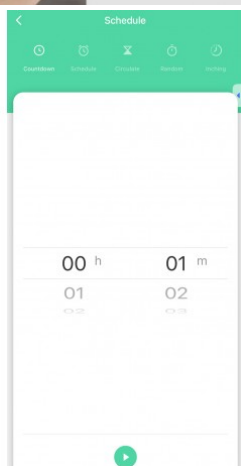

gestion simplifiée de l'éclairage à domicile.

- Groupes d'éclairage : Facilitent le contrôle simultané de plusieurs dispositifs dans des zones spécifiques ou pour toute la maison, permettant de créer facilement des ambiances lumineuses personnalisées grâce à des scènes prédéfinies. Par exemple, décider d'allumer tous les luminaires du salon en même temps que ceux de la cuisine pour créer une ambiance accueillante lors de soirées.

Grâce à sa petite taille, il est possible de placer le télérupteur 230V derrière un interrupteur ou un bouton poussoir installé dans une boîte d'encastrement d'au moins 50 mm de profondeur.

Compatibilité avec l'écosystème MiBoxer

Avec leur connectivité sans fil étendue de 30 mètres, les télévariateurs 230V MiBoxer WL-SW1 se connectent automatiquement entre eux pour former un réseau sans limite de distance.

De plus, vous pouvez contrôler plusieurs télérupteurs via une télécommande MiBoxer.

Retrouvez notre gamme variée de télécommandes MiBoxer, disponible en cliquant [juste ici](#).

Procédure de couplage avec l'app Tuya Smart ou l'app Smart Life :

1. Appuyez brièvement 1 fois sur le bouton 'SET' active le mode appairage du télérupteur ;
2. Une fois connecté au WiFi avec la géolocalisation et le bluetooth activée, ajoutez le télérupteur 'Smart Switch' dans votre application.

Procédure de couplage avec une télécommande MiBoxer :

1. Appuyez brièvement 1 fois sur le bouton 'SET' active le mode appairage du télérupteur ;
2. Dans les 3 secondes suivantes, appuyez rapidement 3 fois sur le bouton 'ON' ou sur le bouton 'I' de votre télécommande MiBoxer.

Pour plus d'informations, vous trouverez la notice d'utilisation de ce contrôleur dans l'onglet 'téléchargement' de cette fiche produit.

Retrouvez notre gamme variée de télécommandes MiBoxer, disponible en cliquant [juste ici](#).



[Tuya Smart] Con

Profitez de plusieurs fonction



Réglage de la synchronisation



Parta



Configuration du type de
commutateur



Association

Fonction

Démarrage à un bouton p



Compte à rebours



Calendrier



Circuler

CARACTÉRISTIQUES :

Tension	100-240V
Longueur (en mm)	49 mm
Largeur (en mm)	49 mm
Profondeur (en mm)	25 mm
Poids net (en kg)	0.050 kg
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Matière / Finition	PVC
Intensité électrique max	10A
Section des fils acceptés	0.5 mm ² - 1.5 mm ²
Température de fonctionnement	-10°c / +40°c
Portée d'émission ou réception	~30m
Garantie	3 ans

Dernière mise-à-jour: 20 février 2024