

Applique LED extra fine d'extérieur à tête bombée - 7W - anthracite - Haalö

7 W



230 V

IP65

95°

Non-Dimmable

5 ans

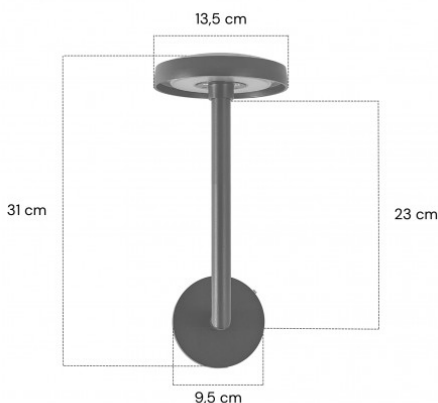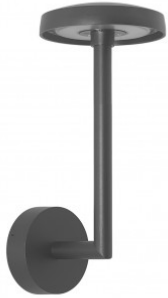

Applique LED d'extérieur 7W, design ultra fin. Dimensions : 31 x 13.5 cm - 230V - Indice de protection IP65 - Eclairage LED Bridgelux 7W - Garantie 5 ans.

- Design minimaliste haut de gamme ;
- Eclairage puissant blanc chaud (3000K) ;
- Collection complète Haalö avec bornes et appliques.

Cette applique LED murale pour extérieur est un élément incontournable pour rehausser l'esthétique de votre copropriété et améliorer la sécurité. Avec sa finition anthracite élégante et sa lumière chaude, elle s'adapte parfaitement aux façades des immeubles, des maisons, des résidences ou des hôtels. Meticuleusement conçue, nous l'avons dotée de LEDs Bridgelux (USA), reconnues pour leur innovation et leur performance exceptionnelles dans le domaine des éclairages LED.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Applique LED d'extérieur Haalö unique

'Haalö' est une gamme de bornes et d'appliques LED minimalistes haut de gamme.

Ici, vous trouverez notre applique LED murale anthracite, qui s'intégrera parfaitement dans votre environnement extérieur, qu'il soit moderne ou traditionnel, la gamme Haalö y trouvera sa place. Une fois installée, **elle donnera un aspect luxueux à votre jardin le jour et le fera rayonner la nuit !**

Étanche grâce à sa protection IP65, l'applique LED 'Haalö' est aussi très robuste.

Disponible en 230V, cette applique de façade est proposée dans la température de couleur 'blanc chaud' (3000K).

Avec 50 000 heures de durée de vie, ce qui équivaut à environ 10 ans d'utilisation normale, l'applique LED Haalo est durable.

Cependant, il existe **3 types de coloris** :

- Noir
- Anthracite
- Chocolat

Contenu du colis :

- Applique LED 7W ;
- Vis pour la fixation murale

Installation :

- Dévissez les 3 vis du cache de la partie basse
- Sortez le cache
- Réalisez le branchement (230V)
- Fixer seulement le cache sur le mur grâce aux vis incluses
- Emboîtez l'applique sur le cache en fixant avec les 3 vis enlevés auparavant.

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	7 W
Tension	230 V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	95°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	E
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	652 lm
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	82
Longueur (en mm)	310 mm
Largeur (en mm)	135 mm
Poids net (en kg)	0.68 kg
Classe électrique	I
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Remplacement du transformateur	oui par un professionnel
Garantie	5 ans

Dernière mise-à-jour: 27 septembre 2024



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr