

## Réglette LED étanche 36W - IP65 - IK08 - PROOF - 120 cm

Dimmable

Une **réglette étanche à technologie LED intégrée** | Garantie : 5 ans

- Remplace avantageusement une **réglette fluo néon de 72 Watts**.
- Flux lumineux: **3600 lumens**.
- Puissance LED: **36 Watts / 230 V**.
- Indice de protection: **IP65**.
- Angle de diffusion: **120°**.
- Degré de protection contre les impacts mécaniques externes : **IK08**.
- Alimentation: **230V direct (bornier sans vis à double entrée)**.
- Matière / Finition: **polycarbonate + clip inox**.
- Disponible en **blanc pur (6700K)** et **blanc lumière du jour (4000K)**.
- Idéal pour **garage, atelier, entrepôt ...**

**Les plus produit:**

- Maintenance minimum: **durée de vie de 50 000 h**.
- Installation au **plafond ou en suspension** (accessoires et visserie fournis).
- Bornier à double entrée / sortie rapide (sans outils) + double presse-étoupe.
- Conception et matériaux **anti-vandale (IK08)**.

Garantie : 5 ans.

**Informations complémentaires :**

Réglette d'éclairage LED type industriel pour garage, atelier, entrepôt

Des **économies d'énergie et de maintenance** grâce à ces éclairages de qualité pour le bâtiment neuf ou en rénovation.

Adieu les réglettes néon, bonjour les réglettes LED.

**Résistante à la poussière, l'eau la corrosion et aux chocs importants**, la réglette LED est idéale pour les parkings couverts, ateliers, locaux techniques, entrepôts, ...

**Installation en toute simplicité grâce aux accessoires fournis:** Clips de fixation pour mur et plafond + patte de fixation pour suspension (chainette non incluse).

De plus cette réglette est particulièrement **fine (70 mm)**, ce qui permet un montage aisé même dans des chemins de câbles étroits.

**Branchement facilité** grâce au 2 connecteurs sans vis situés à chaque extrémité de la réglette permettant un montage aisé en cascade.

2 presse-étoupes fournis (1 déjà monté, l'autre fourni pour un éventuel montage en cascade).

Cette réglette est en **classe II, le branchement à la terre n'est pas nécessaire**.

Néanmoins, les borniers sont équipés de **3 bornes** (phase, neutre et terre) afin d'acheminer la terre lors d'un montage en cascade.

**Domaine d'utilisation :**

- **Habitat** : garages, ateliers, locaux techniques, caves, ...
- **Parkings**: sous-terrain ou non couverts,
- **Industrie** : Entrepôts, ateliers, ...



CLIP DE FIXATION MUR  
ET PLAFOND X2



PATTE DE FIXATION POUR  
SUSPENSION X2



BY LED



# Réglette LED étanche IP65



Ra $\geq$ 80  >0.9   IK08 IP65

 **220-240V**
  **$\geq$ 80**
 **>0.9**
 **50 000**
 **SMD 2835**
 **-20°+50°**
 **120°**

Référence	Watts [W]	Lumens [lm]	Matière	Taille [LxWxHmm]	Poids
TRI-18	18	1800	PC+PC	568x70x56	0.81 Kg
TRI-36	36	3600	PC+PC	1168x70x56	1.27 Kg
TRI-48	48	4800	PC+PC	1468x70x56	1.50 Kg

## Détails du produit



**BOITIER**  
Design sans clip



**Installation rapide**  
Alimentation par connecteur rapide double (entrée - sortie)

# Réglette LED étanche IP65



Ra $\geq$ 80  >0.9   IK08 IP65




Référence	Watts [W]	Lumens [lm]	Matière	Taille [LxWxHmm]	Poids
TRI-18	18	1800	PC+PC	568x70x56	0.81 Kg
TRI-36	36	3600	PC+PC	1168x70x56	1.27 Kg
TRI-48	48	4800	PC+PC	1468x70x56	1.50 Kg

## Détails du produit



### **BOITIER**

Design sans clip

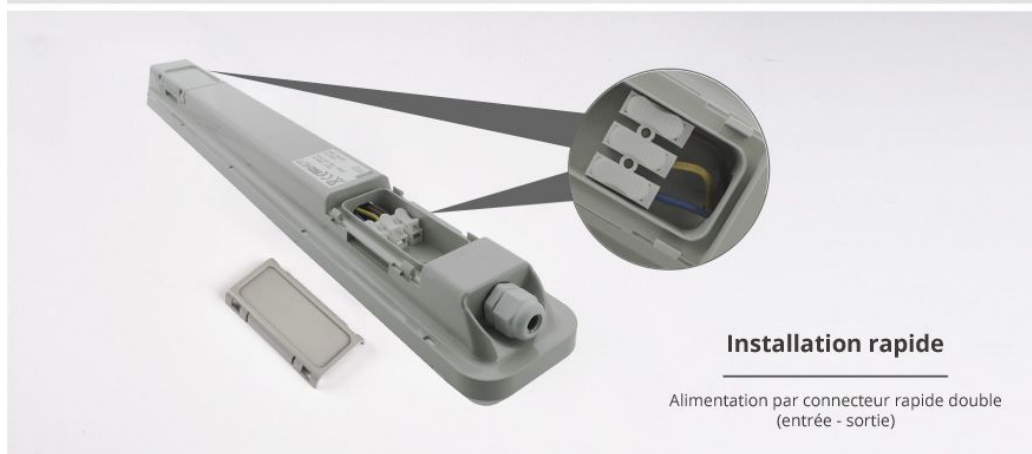

### **Installation rapide**

Alimentation par connecteur rapide double  
(entrée - sortie)



## MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Finition PVC - Puissance 36 W - Blanc jour	TRI-36-DW
Finition PVC - Puissance 36 W - Blanc pur	TRI-36-CW

## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	36 W
Flux lumineux (lumens) - Blanc pur	3600 lm
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	120°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Intensité lumineuse max	3600
Fabricant de la LED	Epistar
Durée de vie (en heures)	50000 h
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Matière / Finition	PVC
Matière 2 / Finition 2	PMMA (Polyméthacrylate de méthyle)
Indice de protection IK	IK08
Longueur (en mm)	1168 mm
Largeur (en mm)	70 mm
Profondeur (en mm)	56 mm
Poids net (en kg)	1.300 kg
Type de fixation	fixation au plafond ou suspension (accessoires fournis)
Dimension du module (Long. x larg.)	1168x70x56 mm
Conformité	CE-RoHS
Garantie	5 ans

*Dernière mise-à-jour: 19 septembre 2023*



Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)

10ème Rue - 4ème Avenue  
06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)